



MAICURU
HARDWOODS GmbH

Lagersortiment 2024/25



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Mitglied im



Inhaltsverzeichnis

Profilübersicht	3
IPÊ	4
CUMARU	6
GARAPA	7
ITAÚBA	8
MAÇARANDUBA	9
PIQUIÁ	10
TATAJUBA	11
BANGKIRAI	12
BAMBUS	13
Holzeigenschaften Übersicht	14
Kontakt	15

Profilübersicht

Terassenprofile / Fassadenprofile

	Abmessung	Profil	Holzarten	Seite
	21 x 68 mm	Rhombus 15°	IPÊ / CUMARU / GARAPA	4, 6, 7
	21 x 90 mm	4-seitig glatt	IPÊ / CUMARU / GARAPA	4
	25 x 90 mm	4-seitig glatt	IPÊ	4
	21 x 120 mm	4-seitig glatt	IPÊ	4
	20 x 137 mm	geriffelt/glatt	BAMBUS	13
	25 x 140 mm	4-seitig glatt	IPÊ	4
	38 x 140 mm	4-seitig glatt	IPÊ	4
	21 x 145 mm	4-seitig glatt	IPÊ / CUMARU / GARAPA / ITAÚBA	4, 6, 7, 8
	25 x 145 mm	genutet/geriffelt	BANGKIRAI	12
	25 x 145 mm	4-seitig glatt	GARAPA / MAÇARANDUBA / BANGKIRAI	9
	35 x 145 mm	4-seitig glatt	MAÇARANDUBA	9
	20 x 155 mm	bombiert/glatt	BAMBUS	13
	38 x 290 mm	4-seitig glatt	IPÊ	4

Konstruktionshölzer

	Abmessung	Profil	Holzarten	Seite
	40 x 60 mm	4-seitig glatt	BAMBUS	13
	45 x 70 mm	4-seitig glatt	PIQUIÁ / TATAJUBA	11
	90 x 90 mm	4-seitig glatt	IPÊ / PIQUIÁ	4, 10
	130 x 250 mm	parallel besäumt / ságerau	PIQUIÁ	10

IPÊ - FSC 100%

Handroanthus serratifolius



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Bot. Bezeichnung	Handroanthus serratifolius
Dauerhaftigkeitsklasse	1 - sehr dauerhaft
Gebrauchsklasse	4 - Außenbereich mit Erdkontakt/ständig feucht
Festigkeitsklasse	D50
Dichte	1.050 kg/m ³

Profile

SÜDAMERIKA

	21 x 68 mm	Rhombus 15°
	21 x 90 mm	4-seitig glatt
	21 x 120 mm	4-seitig glatt
	21 x 145 mm	4-seitig glatt
	25 x 90 mm	4-seitig glatt
	25 x 140 mm	4-seitig glatt
	38 x 140 mm	4-seitig glatt
	38 x 290 mm	4-seitig glatt
	90 x 90 mm	4-seitig glatt

IPÊ - FSC 100%

Handroanthus serratifolius



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnr.	Profil
21 x 68 mm	6' - 14' * 183 - 427 cm	A	KD	4409.2200.00	Rhombus 15°
21 x 90 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt
21 x 120 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt
21 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt
25 x 90 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt
25 x 140 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt
38 x 140 mm	8' - 20' * 244 - 610 cm	A	AD	4407.2983.00	4-seitig glatt
38 x 290 mm	8' - 20' * 244 - 610 cm	A	AD	4407.2983.00	4-seitig glatt
90 x 90 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	AD	4407.2983.00	4-seitig glatt

*gelegentlich auch bis 24' (732 cm) am Lager - bitte anfragen!

CUMARU - FSC 100%

Dipteryx odorata



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Bot. Bezeichnung	Dipteryx odorata
Dauerhaftigkeitsklasse	1 - sehr dauerhaft
Gebrauchsklasse	4 - Außenbereich mit Erdkontakt/ständig feucht
Festigkeitsklasse	D60 - Cumaru aus Ost-Brasilien
Dichte	1.080 kg/m ³

Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
21 x 68 mm	6' - 14' * 183 - 427 cm	A	KD	4409.2200.00	Rhombus 15°
21 x 90 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt
21 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt

*gelegentlich auch bis 22' (671 cm) am Lager - bitte anfragen!

Profile

	21 x 68 mm	Rhombus 15°
	21 x 90 mm	4-seitig glatt
	21 x 145 mm	4-seitig glatt

GARAPA - FSC 100%

Apuleia leiocarpa



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Bot. Bezeichnung	Apuleia leiocarpa
Dauerhaftigkeitsklasse	3 - mäßig dauerhaft
Gebrauchsklasse	3.2 - Außenbereich ohne Erdkontakt
Festigkeitsklasse	n.b.
Dichte	900 kg/m ³

Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
21 x 68 mm	6' - 16' * 183 - 488 cm	A	KD	4409.2200.00	Rhombus 15°
21 x 90 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt
21 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt
25 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt

*gelegentlich auch bis 22' (671 cm) am Lager - bitte anfragen!

Profile

	21 x 68 mm	Rhombus 15°		21 x 145 mm	4-seitig glatt
	21 x 90 mm	4-seitig glatt		25 x 145 mm	4-seitig glatt

ITAÚBA - FSC 100%

Mezilaurus itauba



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Bot. Bezeichnung	Mezilaurus itauba
Dauerhaftigkeitsklasse	1 - sehr dauerhaft
Gebrauchsklasse	4 - Außenbereich mit Erdkontakt/ständig feucht
Festigkeitsklasse	D40
Dichte	820 kg/m ³

Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
21 x 145 mm	6' - 20' 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt

Profile



21 x 145 mm 4-seitig glatt

MAÇARANDUBA - FSC 100%

Manilkara bidentata



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Bot. Bezeichnung	Manilkara bidentata
Dauerhaftigkeitsklasse	1 - 3 - sehr dauerhaft bis mäßig dauerhaft
Gebrauchsklasse	4 - Außenbereich mit Erdkontakt/ständig feucht
Festigkeitsklasse	D50
Dichte	1.000 kg/m ³

Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
25 x 145 mm	7' - 17' 213 - 518 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt
35 x 145 mm	7' - 17' 213 - 518 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt

Profile



25 x 145 mm 4-seitig glatt

35 x 145 mm 4-seitig glatt

PIQUIÁ - FSC 100%

Caryocar villosum



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



Bot. Bezeichnung Caryocar villosum

Dauerhaftigkeitsklasse 1 - sehr dauerhaft

Gebrauchsklasse 4 - Außenbereich mit Erdkontakt/
ständig feucht

Festigkeitsklasse D30

Dichte 780 kg/m³

Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
45 x 70 mm*	6' - 14' 183 - 427 cm	FAS	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt
90 x 90 mm	6' - 14' 183 - 427 cm	FAS	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt
130 x 250 mm	1m / 2m / 3m / 4m	FAS	AD	4407.2998.00	parallel besäumt /sägerau

*gelegentlich auch in anderen Holzarten, wie Garapa, Itaúba, Maçaranduba, Tatajuba, erhältlich - bitte anfragen!

Profile



90 x 90 mm 4-seitig glatt



130 x 250 mm parallel besäumt/sägerau

45 x 70 mm 4-seitig glatt



TATAJUBA - FSC 100%

Bagassa guianenses



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Bot. Bezeichnung	Bagassa guianenses
Dauerhaftigkeitsklasse	1 - sehr dauerhaft
Gebrauchsklasse	4 - Außenbereich mit Erdkontakt/ständig feucht
Festigkeitsklasse	D30
Dichte	800 kg/m ³

Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
45 x 70 mm*	6' - 14' 183 - 427 cm	FAS	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt

*gelegentlich auch in anderen Holzarten, wie Garapa, Itaúba, Maçaranduba, Piquiá, erhältlich - bitte anfragen!

Profile



45 x 70 mm 4-seitig glatt

BANGKIRAI - FSC 100%

Shorea laevis, S. spp



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Bot. Bezeichnung Shorea laevis, S. spp

Dauerhaftigkeitsklasse 2 - dauerhaft

Gebrauchsklasse 3.2 - Außenbereich ohne Erdkontakt

Festigkeitsklasse D50

Dichte 850 kg/m³

Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
25 x 145 mm	8' - 16' 244 - 488 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt
25 x 145 mm	8' - 16' 244 - 488 cm	A	KD	4409.2200.00	genutet/griffelt

Profile



25 x 145 mm 4-seitig glatt




25 x 145 mm genutet/griffelt

BAMBUS - FSC 100%

Moso phyllostachys edulis



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

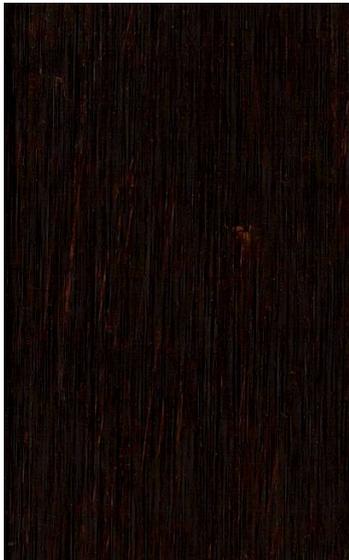

Bot. Bezeichnung	Moso phyllostachys edulis
Dauerhaftigkeitsklasse	1 - sehr dauerhaft
Gebrauchsklasse	4 - Außenbereich mit Erdkontakt/ständig feucht
Festigkeitsklasse	n.b.
Dichte	1.150 kg/m ³

Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
20 x 137 mm	185 cm	A	-	4413.0000.00	geriffelt/glatt
20 x 155 mm	185 cm	A	-	4413.0000.00	bombiert/glatt
40 x 60 mm	244 cm	A	-	4413.0000.00	4-seitig glatt

Profile

	20 x 137mm	geriffelt/glatt
	20 x 155 mm	bombiert/glatt
	40 x 60 mm	4-seitig glatt

Holzeigenschaften

Übersicht



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

HANDELSNAME	Dauerhaftigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Dichte 12% HF KD kg/m ³
CUMARU	1	D60	1.080
GARAPA	3	n.b.	900
IPÊ	1	D50	1.050
ITAÚBA	1	D40	820
MAÇARANDUBA	1 - 3	D50	1.000
PIQUIÁ	1	D30	780
TATAJUBA	1	D30	800
BANGKIRAI	2	D50	850
BAMBUS	1	n.b.	1.150



MAICURU
HARDWOODS GmbH

Kontakt

Deutschland (Hauptsitz)

Harpelsteinstrasse 4
54497 Horath

Telefon: +49 6504 74640 00

E-Mail: office@maicuru.de

Brasilien (Beschaffungs-/Einkaufsbüro)

Rodovia João Gualberto Soares 56
OpenShopping Ingleses - Sala 109
88058-300 Florianópolis – SC

E-Mail: uwe@maicuru.de



Weitere Informationen auf unserer Webseite
(Abrufbar über QR-Code)

Technische Änderungen, Druckfehler und sonstige Irrtümer vorbehalten.
Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich.

www.maicuru.com

© 2024 MAICURU Hardwoods GmbH